# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku 45° FS

## Numery katalogowe: 6036412



Pokrywa łuku 45° do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz pomieszczeń, chroniąca kabel przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej Nadaje się do wszystkich wysokości burty
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6036412 |
| Typ | RBD 45 600 FS |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa łuku 45° |
| Oznaczenie 2 | do koryt kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B600mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 160 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 5,147 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku 45° FS

## Numery katalogowe: 6036412

### Wymiary

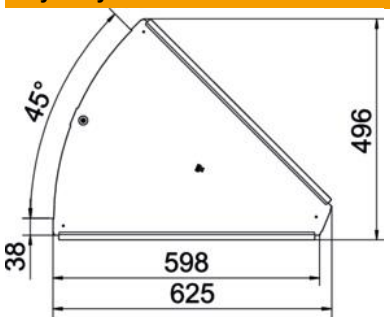


| | |
|---|---|
| Długość | 625 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 600 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wygięcie (kąt) | 45° |
| Ilość zasuw obrotowych | 1 St. |
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Zmiana kierunku | poziomy |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zawias | brak |
| Zakres temperatur maks. | 120 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |