Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku 45° DD

Numery katalogowe: 6036456



Pokrywa łuku 45° do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej Nadaje się do wszystkich wysokości burty
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.

CE UKCA NEW

St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow


Numery katalogowe	6036456
Typ	RBD 45 300 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa łuku 45°
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B300mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	41 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,2805 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku 45° DD

Numery katalogowe: 6036456

Wymiary

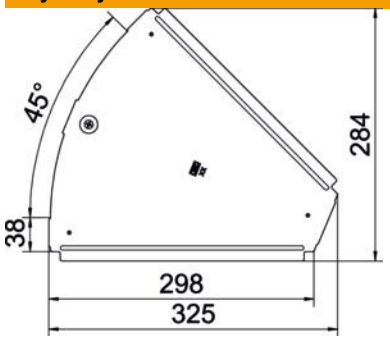

Długość	325 mm
Szerokość	300 mm
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	45°
Ilość zasuw obrotowych	1 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zawias	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C