
# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk 90° 110 FT

## Numery katalogowe: 6036830

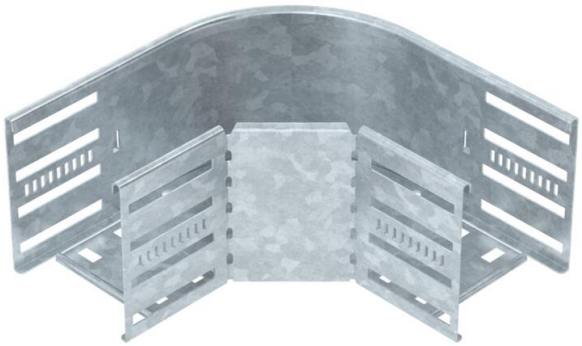

Łuk 90° do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 110 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy  za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6036830 |
| Typ | RB 90 110 FT |
| Oznaczenie 1 | Łuk 90° |
| Oznaczenie 2 | do koryt kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 110x100 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 91,6 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,5725 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk 90° 110 FT

## Numery katalogowe: 6036830

### Wymiary

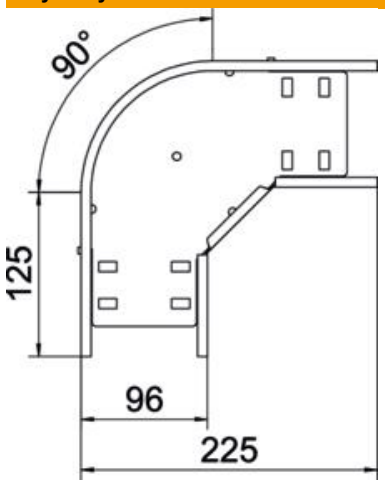


| | |
|---|---|
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Grubość blachy | 0,8 mm |
| Wymiar B | 100 mm |
| Wymiar R | 50 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wygięcie (kąt) | 90° |
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| Model | Łuk sztywny |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Grubość materiału, dna | 0,8 mm |
| Z pokrywą | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Zmiana kierunku | poziomy |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Zakres temperatur maks. | 120 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub | 18 St. |
| Grubość boku | 1,25 mm |