Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 110 FT

Numery katalogowe: 6036836

Łuk 90° do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 110 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



CE UK CA NEW

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6036836
Typ	RB 90 130 FT
Oznaczenie 1	Łuk 90°
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x300
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	199,9 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,4309 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 110 FT

Numery katalogowe: 6036836

Wymiary

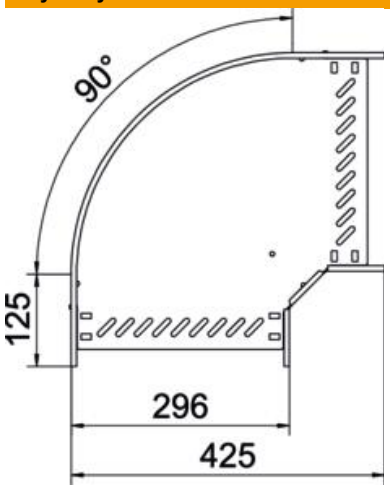

Szerokość	300 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	300 mm
Wymiar R	50 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Model	Łuk sztywny
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	22 St.
Grubość boku	1,25 mm