
Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 110 A2

Numery katalogowe: 6036862

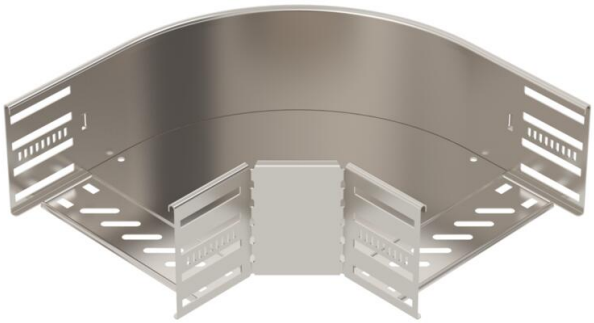

Łuk 90° do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 110 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

CE UKCA NEW

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6036862
Typ	RB 90 120 A2
Oznaczenie 1	Łuk 90°
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x200
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	131,6 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	10,9915 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 110 A2

Numery katalogowe: 6036862

Wymiary

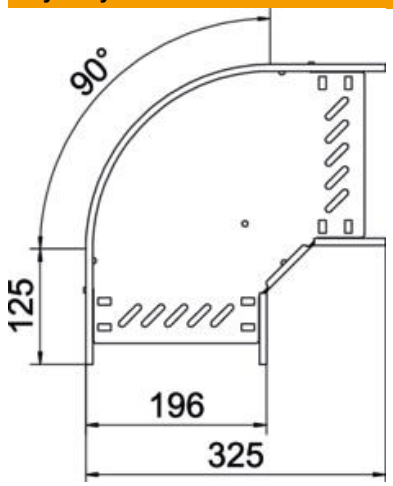

Szerokość	200 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar R	50 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Model	Łuk sztywny
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Perforacja boczna	tak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	20 St.
Grubość boku	1,25 mm