
# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk regulowany 85 FT

## Numery katalogowe: 6037228

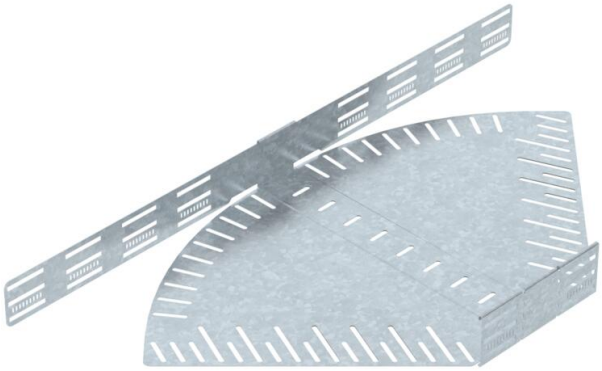

Łuk regulowany do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 85 mm. Regulowany kąt od 0 do 90°. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6037228 |
| Typ | RB W 850 FT |
| Oznaczenie 1 | Łuk regulowany |
| Oznaczenie 2 | do koryt kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 85x500 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 345,9 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 13,3556 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Łuk regulowany 85 FT

## Numery katalogowe: 6037228

### Wymiary

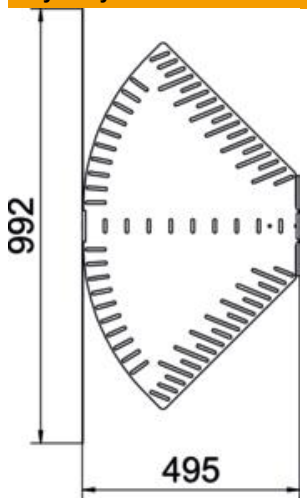


| | |
|---|---|
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Grubość blachy | 1,25 mm |
| Wymiar B | 500 mm |
| Wymiar L | 992 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wygięcie (kąt) | przestawiana |
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| Model | Uchwyt przegubowy_kompletny |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Grubość materiału, dna | 1,25 mm |
| Z pokrywą | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Zmiana kierunku | poziomy |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Zakres temperatur maks. | 120 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub | 20 St. |
| Grubość boku | 1,25 mm |