
Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany 85 FT

Numery katalogowe: 6037230

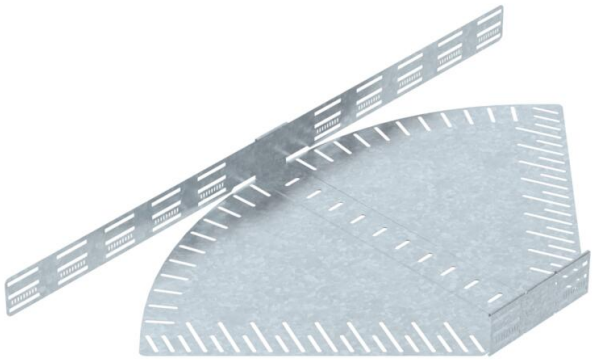

Łuk regulowany do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 85 mm. Regulowany kąt od 0 do 90°. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

CE UK CA NEW

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6037230
Typ	RB W 860 FT
Oznaczenie 1	Łuk regulowany
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x600
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	457,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	15,6495 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Łuk regulowany 85 FT

Numery katalogowe: 6037230

Wymiary

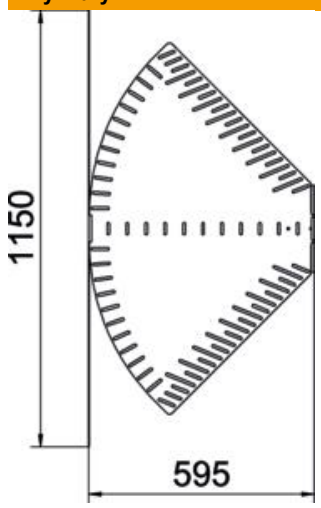

Szerokość	600 mm
Wysokość	85 mm
Grubość blachy	1,25 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar L	1 150 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	przestawiana
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Model	Uchwyt przegubowy_kompletny
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1,25 mm
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	20 St.
Grubość boku	1,25 mm