
# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku regulowanego A4

## Numery katalogowe: 6037580

Pokrywa łuku regulowanego do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej Nadaje się do wszystkich wysokości burty

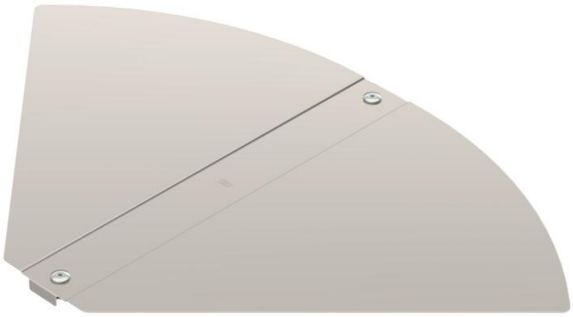

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| A4 | Stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6037580 |
| Typ | RBD W 500 A4 |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa łuku regulowanwgo |
| Oznaczenie 2 | do koryt kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B500mm |
| Kolor | stal szlachetna |
| Materiał | Stal nierdzewna 1.4571 |
| Powierzchnia | pusty, po obróbce |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 198 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 19,2729 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa łuku regulowanego A4

## Numery katalogowe: 6037580

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Szerokość | 500 mm |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 500 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wygięcie (kąt) | przestawiana |
| Ilość zasuw obrotowych | 2 St. |
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Zmiana kierunku | poziomy |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zawias | brak |
| Zakres temperatur maks. | 120 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |