
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku regulowanego A4

Numery katalogowe: 6037582

Pokrywa łuku regulowanego do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej Nadaje się do wszystkich wysokości burty

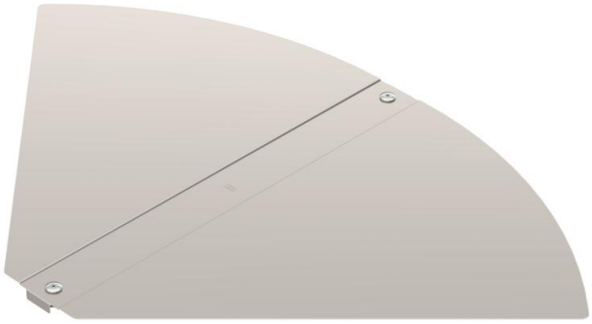

CE UK CA NEW

A4	Stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6037582
Typ	RBD W 600 A4
Oznaczenie 1	Pokrywa łuku regulowanwgo
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B600mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	274 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	25,5342 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku regulowanego A4

Numery katalogowe: 6037582

Wymiary



Szerokość	600 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	600 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	przestawiana
Ilość zasuw obrotowych	2 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zawias	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C