
# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik 60 A4

## Numery katalogowe: 6038182

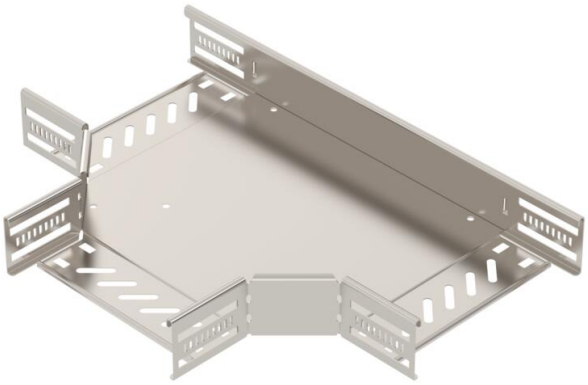

Trójnik do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy  za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| A4 | Stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6038182 |
| Typ | RT 620 A4 |
| Oznaczenie 1 | Trójnik |
| Oznaczenie 2 | do koryt kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x200 |
| Kolor | stal szlachetna |
| Materiał | Stal nierdzewna 1.4571 |
| Powierzchnia | pusty, po obróbce |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 120,8 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 9,3988 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik 60 A4

## Numery katalogowe: 6038182

### Wymiary

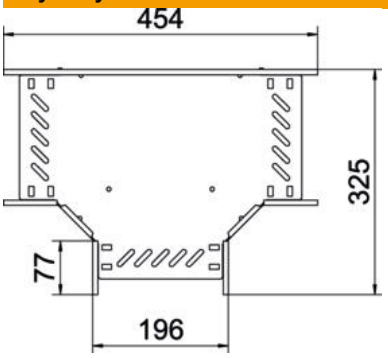


| | |
|---|---|
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Grubość blachy | 0,8 mm |
| Wymiar B | 200 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zakres temperatur maks. | 120 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |
| Zalecana liczba śrub | 18 St. |
| Grubość boku | 1,25 mm |