# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa trójnika DD

## Numery katalogowe: 6038650



Pokrywa Trójnika  do zatrzaskowych i skręcanych korytek kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem  Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej Nadaje się do wszystkich wysokości burty
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | stal |
| DD | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6038650 |
| Typ | RTD 500 DD |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa trójnika |
| Oznaczenie 2 | do koryt kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | B500mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 270 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 9,384 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa trójnika DD

## Numery katalogowe: 6038650

### Wymiary

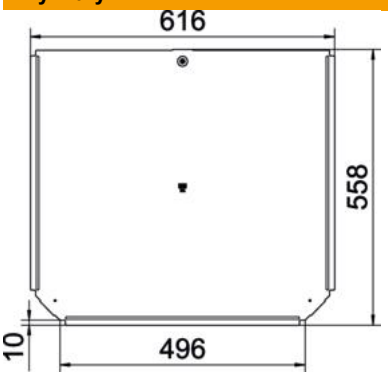


| | |
|---|---|
| Szerokość | 500 mm |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 500 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Ilość zasuw obrotowych | 1 St. |
| Rodzaj mocowania | Rygiel obrotowy |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zakres temperatur maks. | 120 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |