
Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60 FS

Numery katalogowe: 6040411

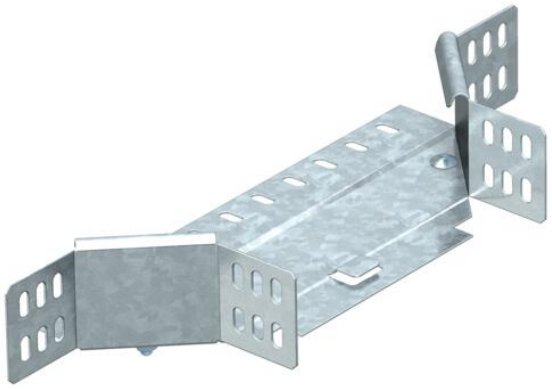


Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego. Do wszystkich typów korytek kablowych o wysokości boku 60 mm
Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana.Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6040411
Typ	RAA 615 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	z 2 łącznikami kątowymi
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x150
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	40,1 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Wymiary

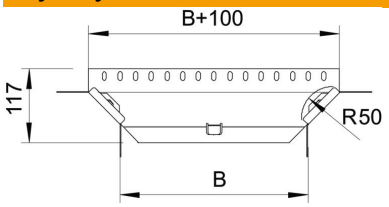

Szerokość	150 mm
Szerokość	6 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Wymiar B	150 mm
Wymiar R	50 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60 FS

Numery katalogowe: 6040411

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału, dna	1 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm