
# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

## Numery katalogowe: 6042313

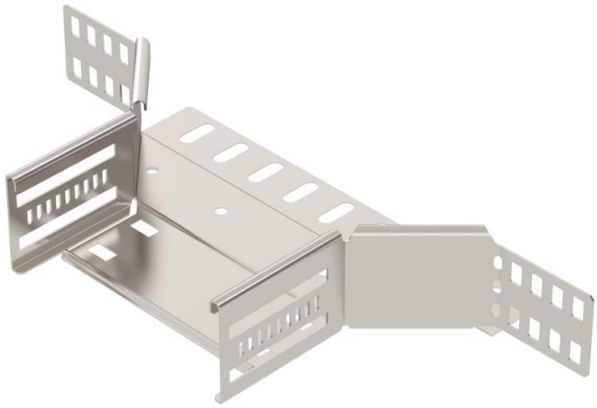

Trójnik dostawny  do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy  za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| A2 | stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6042313 |
| Typ | RAA 615 A2 |
| Oznaczenie 1 | Trójnik dostawny |
| Oznaczenie 2 | do koryt kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x150 |
| Kolor | stal szlachetna |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Powierzchnia | pusty, po obróbce |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 37,4 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,3775 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

## Numery katalogowe: 6042313

### Wymiary

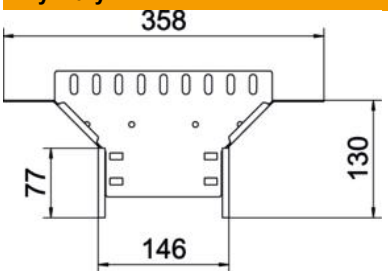


| | |
|---|---|
| Szerokość | 150 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Grubość blachy | 0,8 mm |
| Wymiar B | 150 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szerokość rozgałęzienia | 150 mm |
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Grubość materiału, dna | 0,8 mm |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zakres temperatur maks. | 120 °C |
| Zakres temperatur min. | -20 °C |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | wersja przykręcana/zaciskana |
| Zalecana liczba śrub | 18 St. |
| Grubość boku | 1,25 mm |