
Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

Numery katalogowe: 6042321

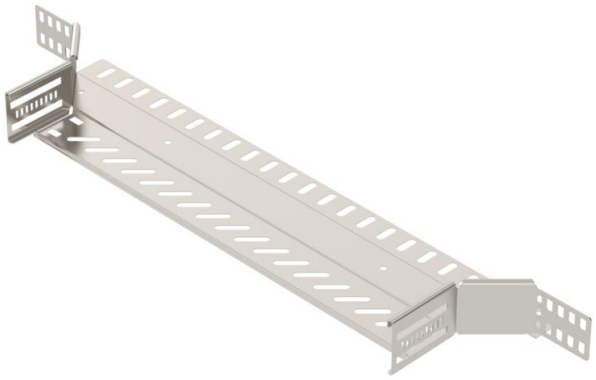

Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

CE UK CA NEW

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6042321
Typ	RAA 650 A2
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x500
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	77,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	7,0508 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Dołączany trójnik rozgałęźny 60 A2

Numery katalogowe: 6042321

Wymiary

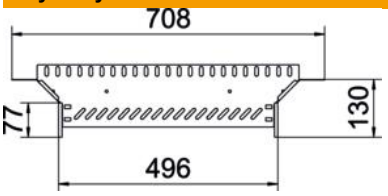

Szerokość	500 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	500 mm

Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	500 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	24 St.
Grubość boku	1,25 mm