
Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rozgałęźny 110 A2

Numery katalogowe: 6042349

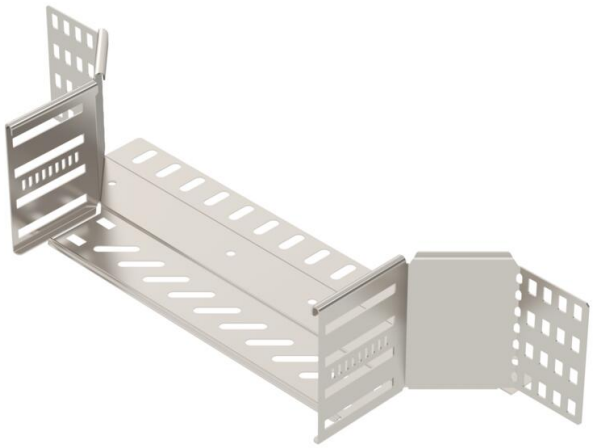

Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 110 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.

CE UKCA NEW

A2	PVC	stal nierdzewna	polichlorek winylu
2B		pusty, po obróbce	

Dane podstawow


Numery katalogowe	6042349
Typ	RAA 130 A2
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x300
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	65,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,8829 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rozgałęźny 110 A2

Numery katalogowe: 6042349

Wymiary

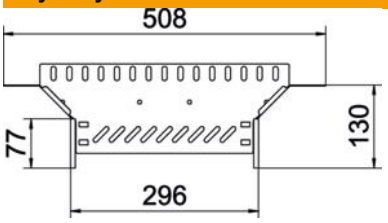

Szerokość	300 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Szerokość rozgałęzienia	300 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	22 St.
Grubość boku	1,25 mm