Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa trójnika regulowanego DD

Numery katalogowe: 6042441



Pokrywa trójnika rozgałęźnego do zatrzaskowych i skręcanych korytek kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie poprzez położenie na osłonie sekcji. Nadaje się do wszystkich wysokości burty
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.

CE UKCA NEW

St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow


Numery katalogowe	6042441
Typ	RAAD 500 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa trójnika dostawnego
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B500mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	33 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,2479 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa trójnika regulowanego DD

Numery katalogowe: 6042441

Wymiary

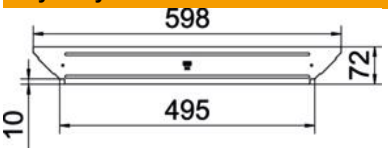

Szerokość	500 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	500 mm

Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	0 St.
Rodzaj mocowania	nakładany
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Grubość materiału	1 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak