Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FT

Numery katalogowe: 6047655



Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

Perforacja do bezpośredniego zawieszenia pręta gwintowanego ma średnicę 11 mm.
Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.
Koryto kablowe zostało przetestowane pod kątem podtrzymania funkcji zgodnie z normą DIN 4102 część 12 oraz do montażu nad podwieszanymi sufitami przeciwpożarowymi (każdy dla szerokości korytek 100 - 400 mm).

Projekt i parametry instalacji według aktualnych certyfikatów.

Więcej informacji można znaleźć w katalogu systemów przeciwpożarowych.

E30 E60 E90

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6047655
Typ	RKSM 630 FT
Oznaczenie 1	Koryto kablowe RKSM
Oznaczenie 2	Magic, z szybkim łączem
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x300x3050
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	356,295 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	8,2335 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FT

Numery katalogowe: 6047655

Wymiary

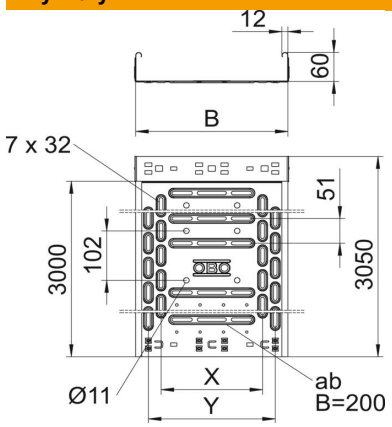

Długość	3 050 mm
Długość	10 ft
Szerokość	300 mm
Szerokość	12 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Grubość blachy	0,03 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	300 mm
Wymiar t	100 mm
Wymiar x	200 mm
Wymiar y	250 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Perforacja dna	1,00
Podtrzymanie funkcji	tak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	178 cm²
Przekrój poprzeczny	17800 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy	20 dB
Tłumienie magnetyczne z pokrywą	50 dB
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Długość użytkowa	3000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FT

Numery katalogowe: 6047655

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Klasa obciążenia NEMA	8AA
Rozstaw podpór 1,0 m	1,2 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,9 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,4 kN/m

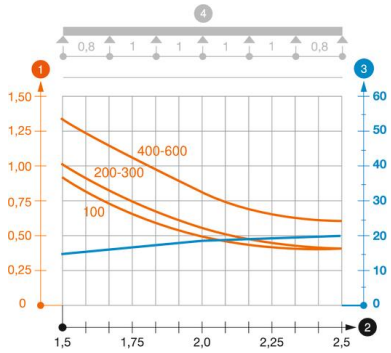

Wykres obciążenia korytka kablowego typu RKSM 60

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór