Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe LKS 60 3 m FS

Numery katalogowe: 6048816



LKS 60 = Lekki system koryt kablowych o wysokości boku 60 mm
Koryto kablowe mocuje się na wsporniku za pomocą śrub typu FRS M6 x 12.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

CE UKCA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6048816
Typ	LKS 620 3M FS
Oznaczenie 1	Korytko kablowe LKS
Oznaczenie 2	perforowane
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x200x3050
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	181,311 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,4466 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe LKS 60 3 m FS

Numery katalogowe: 6048816

Wymiary

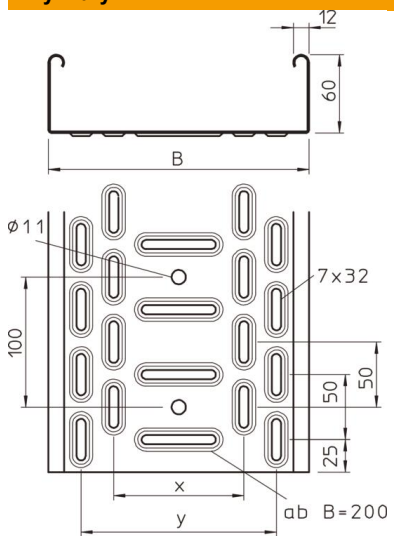

Długość	3 050 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar x	100 mm
Wymiar y	150 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	118 cm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe LKS 60 3 m FS

Numery katalogowe: 6048816

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,0 m	0,6 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,5 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	0,4 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,3 kN/m

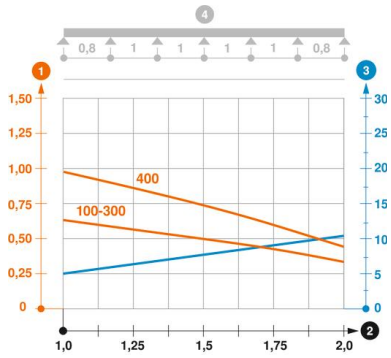

Wykres obciążenia koryta kablowego typu LKS 60

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór