
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z płytą ryflowaną i ryglami obrotowymi FS

Numery katalogowe: 6049189

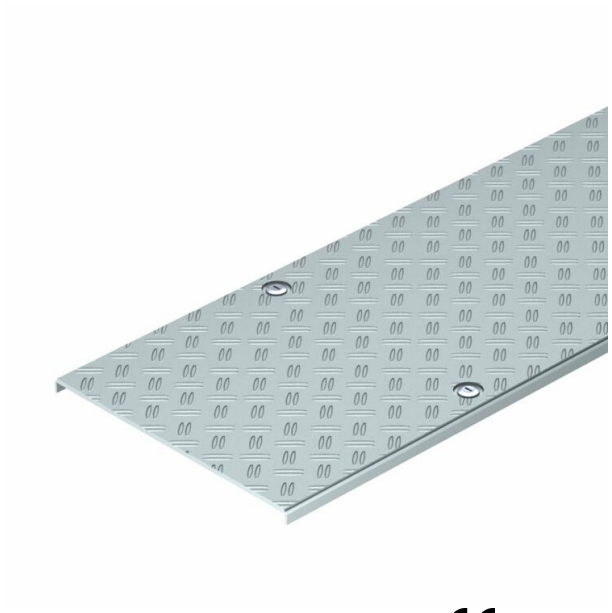

Pokrywy do systemu koryt kablowych BKRS. Materiał bazowy ocynkowany, o grub. stali 2 mm, pokryty antypoślizgową płytą ryflowaną wykonaną z aluminium o grubości 4 mm. Zamki obrotowe w odległości 500 mm.
Jeśli pokrywa jest narażona na wpływ wiatru, ciśnienia lub nacisku, należy podjąć dodatkowe środki w celu jej zabezpieczenia.

Pokrywy zostały przetestowane zgodnie z normą DIN 51130 i posiadają klasę antypoślizgowości R10 i klasę przestrzeni wyporowej V8.

Rygle obrotowe do montażu na pokrywie są wstępnie zainstalowane.

CE

Alu/St Aluminium/stal

Dane podstawow


Numery katalogowe	6049189
Typ	DF BKR50 FS AL
Oznaczenie 1	Pokrywa ryflowana do BKRS
Oznaczenie 2	Rozstaw zamka 500mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x3000
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium/stal
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1197,67 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	97,5256 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z płytą ryflowaną i ryglami obrotowymi FS

Numery katalogowe: 6049189

Wymiary

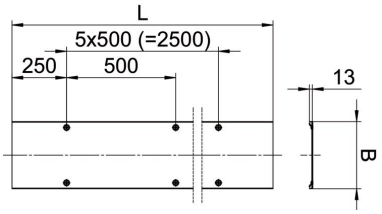

Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Grubość blachy	0,24 in
Grubość blachy	6 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar L	3 000 mm

Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	14 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak