Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do montażu na dystansach FT

Numery katalogowe: 6051222



Pokrywa do montażu na dystansach. Nie nadaje się do drabin pionowych SLM i SLS.

Uchwyty dystansowe można zamówić oddzielnie na 3m pod nr artykułu 6065475 dla koryt i drabin kablowych oraz pod nr artykułu 6065477 dla tras szerokorozpiętościowych.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

CE UK CA

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6051222
Typ	DRL FAM 230 FT
Oznaczenie 1	Pokrywa dystansowa
Oznaczenie 2	bez uchwytu dystansowego
Wytwórca	OBO
Wymiar	230x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	319,24 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,6241 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do montażu na dystansach FT

Numery katalogowe: 6051222

Wymiary

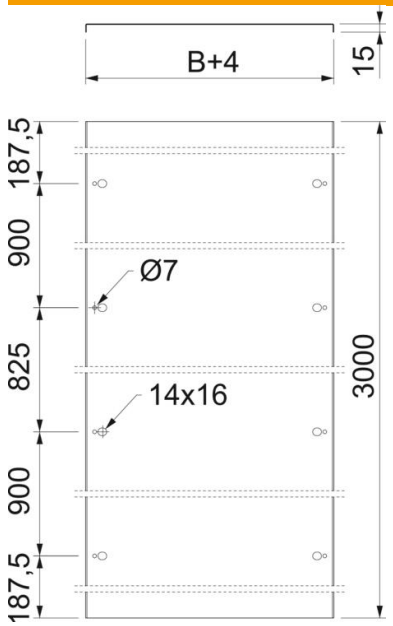

Długość	3 000 mm
Szerokość	230 mm
Grubość blachy	1,5 mm

Dane techniczne

Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak