
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052153

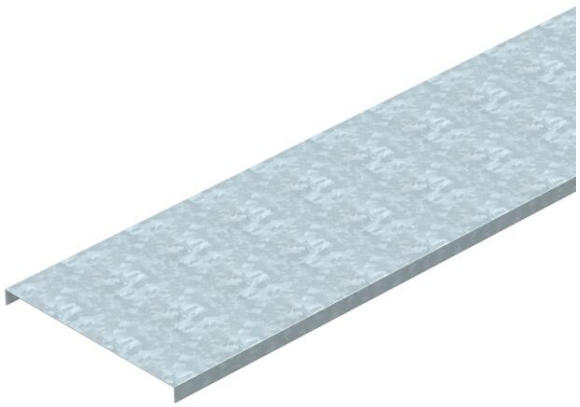

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

CE UK CA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6052153
Typ	DRLU 150 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	150x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	138,267 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,1039 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052153

Wymiary

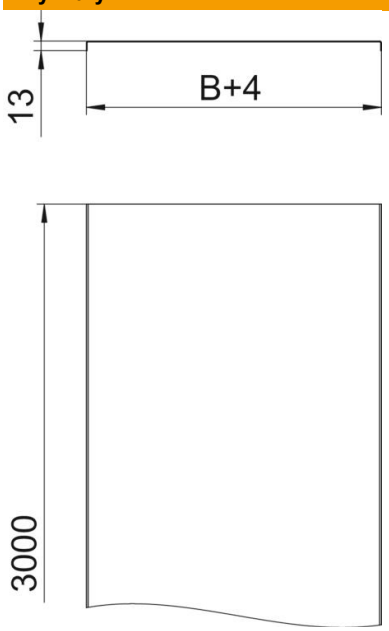

Długość	3 000 mm
Szerokość	150 mm
Szerokość	6 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,04 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	150 mm
Wymiar H	15 mm

Dane techniczne

Rodzaj mocowania	przykręcany
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak