
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z ryglem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052207

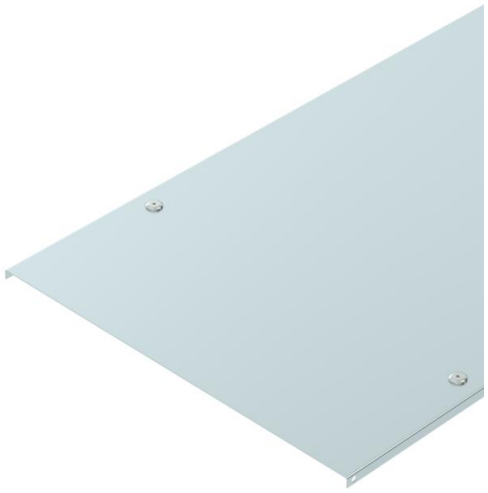

Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

CE UK CA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6052207
Typ	DRL 200 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa z ryglem obrotowym
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	181,34 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,1977 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z ryglem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052207

Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	200 mm
Szerokość	8 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,04 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar H	15 mm

Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	6 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	tak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak