
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052512

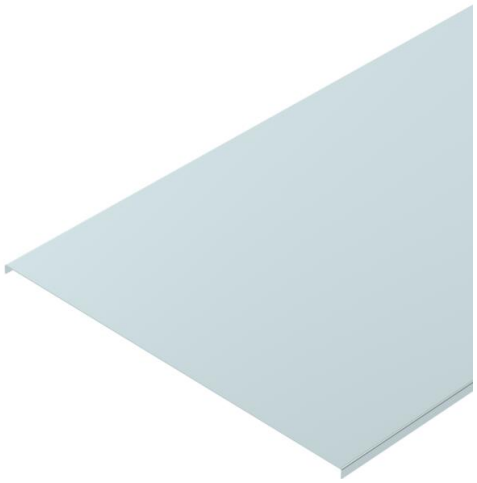

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

CE UK CA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6052512
Typ	DRLU 500 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	619,234 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	13,869 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052512

Wymiary

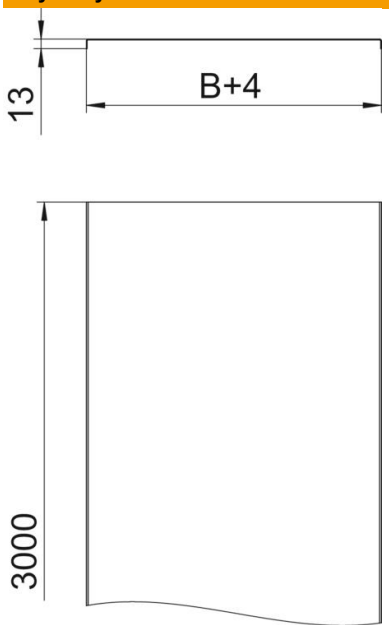

Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,05 in
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar H	15 mm

Dane techniczne

Rodzaj mocowania	przykręcany
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak