
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052609

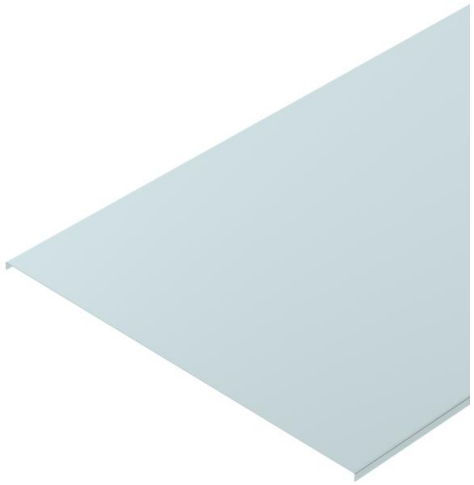

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

CE UKCA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6052609
Typ	DRLU 600 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	600x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	737 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	16,5043 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6052609

Wymiary

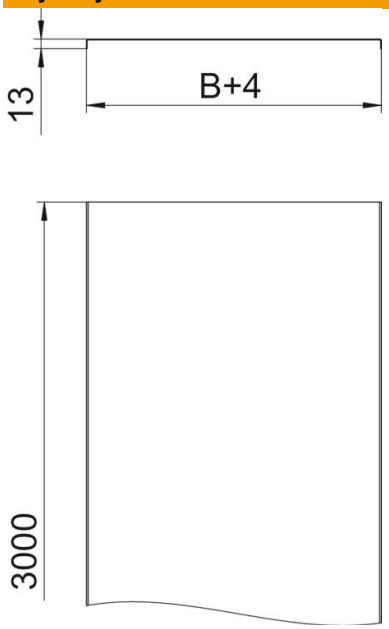

Długość	3 000 mm
Szerokość	600 mm
Szerokość	24 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,05 in
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar H	15 mm

Dane techniczne

Rodzaj mocowania	przykręcany
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak