
# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa, bez perforacji DD

## Numery katalogowe: 6052640

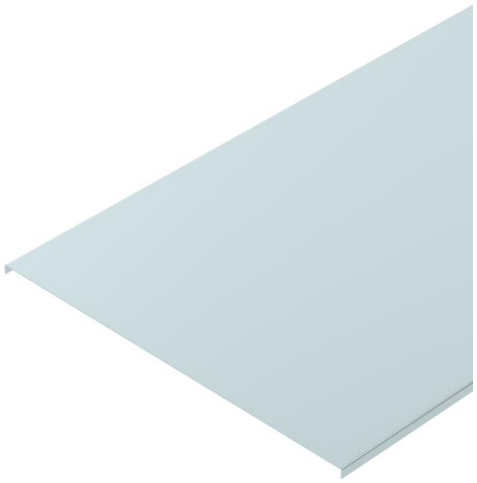

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | stal |
| DD | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6052640 |
| Typ | DRLU 050 DD |
| Oznaczenie 1 | Pokrywa pełna |
| Oznaczenie 2 | do korytek i drabinek kabl. |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 50x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 59,77 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 1,3424 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa, bez perforacji DD

## Numery katalogowe: 6052640

### Wymiary

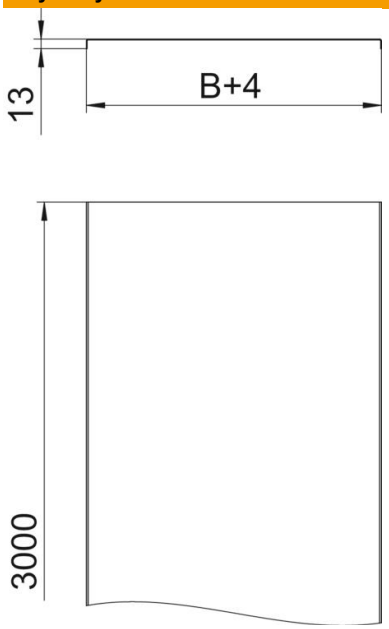


| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Szerokość | 2 in |
| Wysokość | 13 mm |
| Grubość blachy | 0,03 in |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 50 mm |
| Wymiar H | 15 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj mocowania | Klamra pokrywy |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |