
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6052668

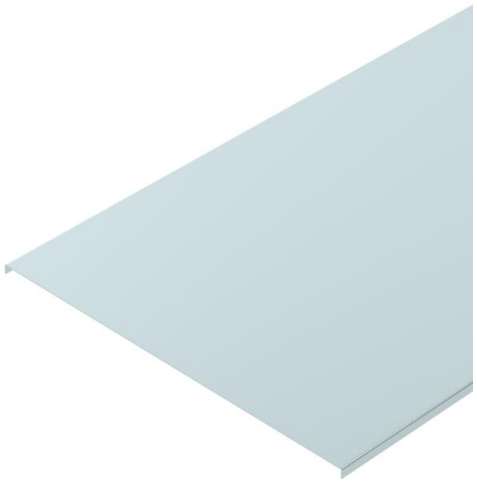

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

CE UK CA

St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow


Numery katalogowe	6052668
Typ	DRLU 500 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	500x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	619,234 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	13,8706 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji DD

Numery katalogowe: 6052668

Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	500 mm
Szerokość	20 in
Wysokość	13 mm
Grubość blachy	0,05 in
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar H	15 mm

Dane techniczne

Rodzaj mocowania	Klamra pokrywy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak