
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z ryglem obrotowym DD

Numery katalogowe: 6052715

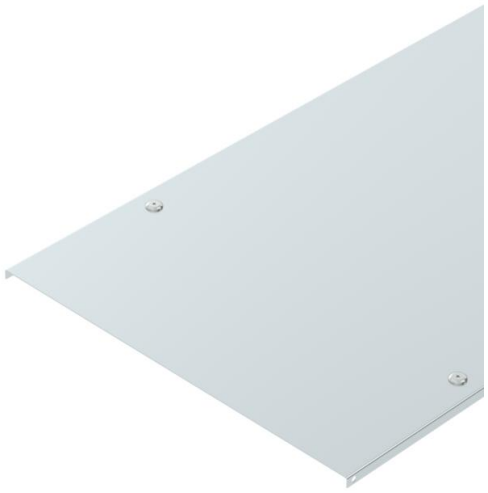

Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

CE UK CA

St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow


Numery katalogowe	6052715
Typ	DRL 400 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa z ryglem obrotowym
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	400x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	342,07 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	7,7054 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z ryglem obrotowym DD

Numery katalogowe: 6052715

Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	400 mm
Szerokość	16 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,04 in
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	400 mm
Wymiar H	15 mm

Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	6 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak