# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS 60 FS

## Numery katalogowe: 6055141



MKS 60 = System średnio-ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6055141 |
| Typ | MKS 615 FS |
| Oznaczenie 1 | Korytko kablowe MKS |
| Oznaczenie 2 | perforowany |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x150x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 206,866 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 5,3712 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS 60 FS

## Numery katalogowe: 6055141

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Wymiar | 60 x 150 |
| Długość | 3 000 mm |
| Długość | 10 ft |
| Szerokość | 150 mm |
| Szerokość | 6 in |
| Wysokość | 60 mm |
| Wysokość | 2 in |
| Grubość blachy | 0,04 in |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 150 mm |
| Wymiar W | 150 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Możliwość chodzenia | brak |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Z pokrywą | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Przekrój poprzeczny | 88 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 8800 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS 60 FS

## Numery katalogowe: 6055141

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 1,5 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2,5 m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 1,5 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,75 m | 1,25 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 1 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m | 0,5 kN/m |

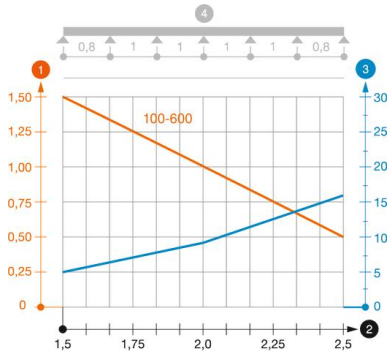


**Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKS 60**

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór