Karta charakterystyki technicznej

Koryto nośne oświetlenia, czysta biel

Numery katalogowe: 6055821



Koryto nośne oświetlenia z perforowanym dnem do zamocowania opraw i przeprowadzenia przewodów.
Powierzchnia kanału nośnego do oświetlenia jest ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo na kolor biały (RAL 9010).
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

St stal

PE50 PES 50 - poliester/epoksyd

Dane podstawow


Numery katalogowe	6055821
Typ	LTR 6000 FSK RW
Oznaczenie 1	Korytko nośne oświetlenia
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x75x6000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Stal
Powierzchnia Norma powierzchni	PES 50 - poliester / epoksyd
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	132,033 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	2,8026 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Koryto nośne oświetlenia, czysta biel

Numery katalogowe: 6055821

Wymiary

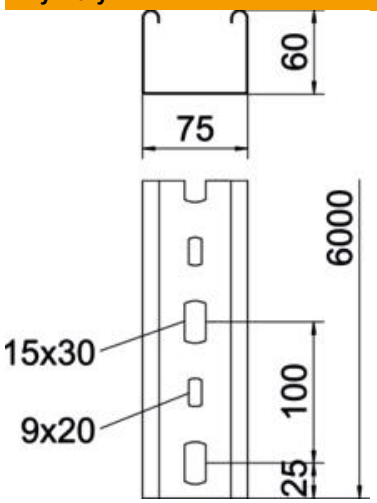


Długość	6 000 mm
Szerokość	75 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,75 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
Perforacja montażowa w dnie	tak
Przekrój poprzeczny	42 cm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,55 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,25 kN/m

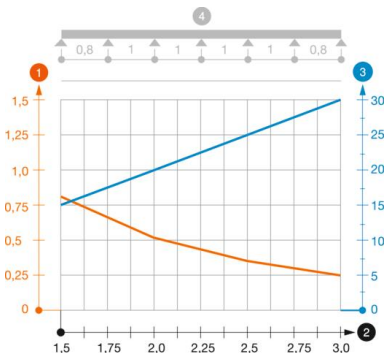

Wykres obciążenia kanału nośnego oświetlenia typ LTR

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór