# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe EKS 60 FS

## Numery katalogowe: 6056520



EKS 60 = ekstra ciężki system korytek kablowych o wysokości boku 60 mm.
Łączniki wzdłużne we wszystkich wersjach należy zamawiać osobno.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6056520 |
| Typ | EKS 650 FS |
| Oznaczenie 1 | Korytko kablowe EKS |
| Oznaczenie 2 | perforowany |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x500x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 866,667 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 22,5777 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe EKS 60 FS

## Numery katalogowe: 6056520

### Wymiary

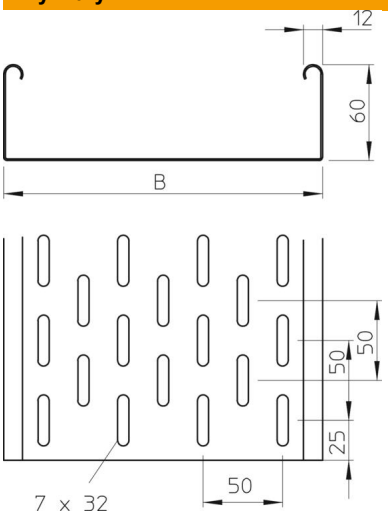


| | |
|---|---|
| Wymiar | 60 x 500 |
| Długość | 3 000 mm |
| Długość | 118 ft |
| Szerokość | 500 mm |
| Szerokość | 20 in |
| Wysokość | 60 mm |
| Wysokość | 2 in |
| Grubość blachy | 0,1 in |
| Grubość blachy | 2 mm |
| Wymiar B | 500 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Możliwość chodzenia | brak |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Z pokrywą | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Przekrój poprzeczny | 298 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 29800 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe EKS 60 FS

## Numery katalogowe: 6056520

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 1,5 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 2,1 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 1,35 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m | 1,15 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 0,9 kN/m |




**Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ EKS 60**

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór