Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS 605 FT

Numery katalogowe: 6056634



SKS 60 = ciężki system koryt kablowych o wysokości boku 60 mm.
Koryto kablowe z ciągłą perforacją boczną i denną oraz środkową (Ø11 mm) w dnie dla dodatkowych mocowań.
Pasująca pokrywa z zamkiem obrotowym: Typ AZDMD 50.
Bez odpowiednich materiałów montażowych.

CE UK CA

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6056634
Typ	SKS 605 FT
Oznaczenie 1	Korytko kablowe SKS
Oznaczenie 2	perforowane
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x50x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	203,9 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,5881 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej


Koryto kablowe SKS 605 FT

Numery katalogowe: 6056634

Wymiary



Wymiar	60x50
Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	50 mm
Wymiar H	60 mm

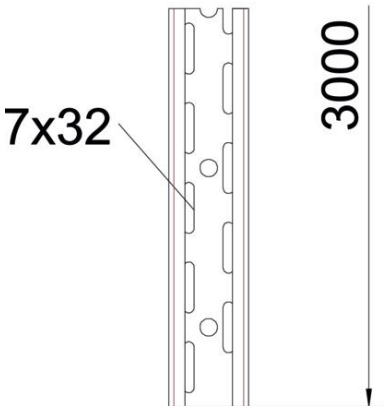

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Perforacja dna	11
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	30 cm²
Przekrój poprzeczny	3000 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Długość użytkowa	3000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS 605 FT

Numery katalogowe: 6056634

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Rozstaw podpór 1,0 m	4,3 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	2,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,1 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,7 kN/m