# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe SKS 60 A2

## Numery katalogowe: 6056746



SKS 60 = System ciężkich koryt kablowych, o wysokości bocku 60 mm.
Die Kabelrinne Typ SKS kann auch für den Funktionserhalt verwendet werden.
Pozostałe informacje: patrz Systemy przeciwpożarowe BSS.
Koryto kablowe mocuje się na wsporniku za pomocą śrub typu FRS M6 x 12.
Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6056746 |
| Typ | SKS 660 A2 |
| Oznaczenie 1 | Korytko kablowe SKS |
| Oznaczenie 2 | perforowany |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x600x3000 |
| Kolor | stal szlachetna |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Powierzchnia | pusty, po obróbce |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 749,333 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 41,9926 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe SKS 60 A2

## Numery katalogowe: 6056746

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Długość | 10 ft |
| Szerokość | 600 mm |
| Szerokość | 24 in |
| Wysokość | 60 mm |
| Wysokość | 2 in |
| Grubość blachy | 0,06 in |
| Grubość blachy | 1,5 mm |
| Wymiar B | 600 mm |
| Wymiar W | 600 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Możliwość chodzenia | brak |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Z pokrywą | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Przekrój poprzeczny | 358 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 35800 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe SKS 60 A2

## Numery katalogowe: 6056746

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 1,5 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 2,65 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 1,8 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m | 1,15 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 0,5 kN/m |

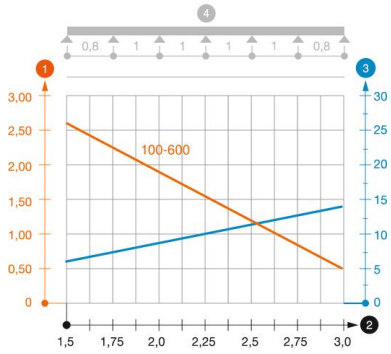


**Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKS 60**

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór