
# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 110 FT

## Numery katalogowe: 6059177

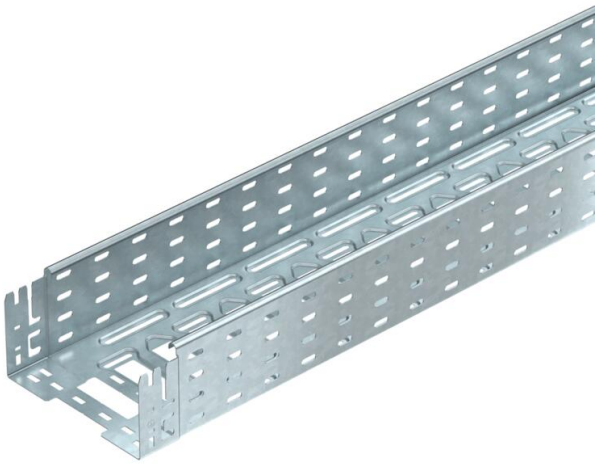

MKSM 110 = System średnio-ciężkich koryt kablowych o wysokości boku 110 mm. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

System przepuszczalnych koryt kablowych od szerokości 200 mm zgodny z przepisami VdS 2092 o 30%-wej perforacji do zastosowania poniżej instalacji tryskaczowych.
Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6059177 |
| Typ | MKSM 120 FT |
| Oznaczenie 1 | Koryto kablowe MKSM |
| Oznaczenie 2 | perforowane, z szybkozłączką |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 110x200x3050 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 322,229 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 8,0488 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 110 FT

## Numery katalogowe: 6059177

### Wymiary

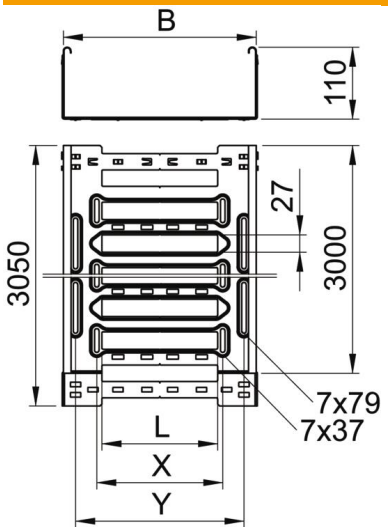


| | |
|---|---|
| Długość | 3 050 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 200 mm |
| Wymiar L | 80 mm |
| Wymiar x | 96 mm |
| Wymiar y | 162 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Możliwość chodzenia | brak |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Z pokrywą | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Przekrój poprzeczny | 218 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 21800 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Tłumienie magnetyczne bez pokrywy | 20 dB |
| Tłumienie magnetyczne z pokrywą | 50 dB |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Długość użytkowa | 3000 mm |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic® 110 FT

## Numery katalogowe: 6059177

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 1,5 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 2 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 1,5 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m | 1,07 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 0,7 kN/m |

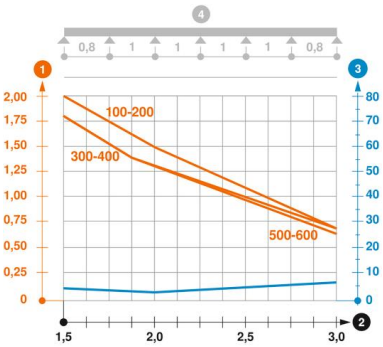


**Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSM 110**

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór