
Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 85, bez perforacji FT

Numery katalogowe: 6059337

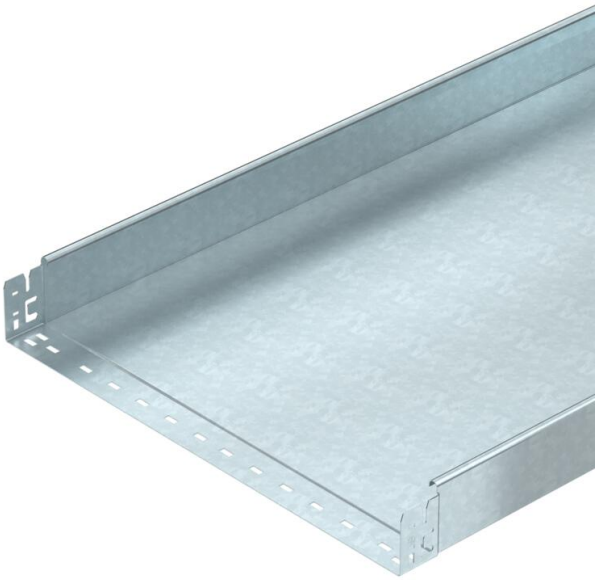

System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem.
Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.
Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6059337
Typ	MKSMU 860 FT
Oznaczenie 1	Koryto kablowe MKSMU
Oznaczenie 2	bez perforacji,z szybkozłączem
Wytwórca	OBO
Wymiar	85x600x3050
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	684,688 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	25,071 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 85, bez perforacji FT

Numery katalogowe: 6059337

Wymiary

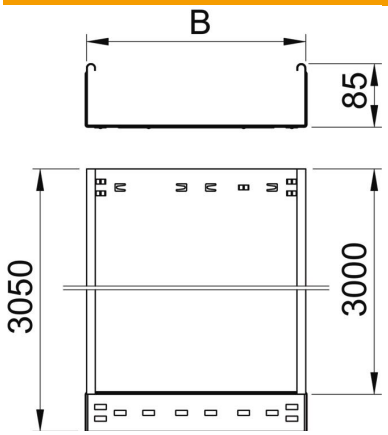

Długość	3 050 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	85 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	600 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	brak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	508 cm²
Przekrój poprzeczny	50800 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Długość użytkowa	3000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 85, bez perforacji FT

Numery katalogowe: 6059337

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1,5 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,75 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	1,4 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,1 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,5 kN/m

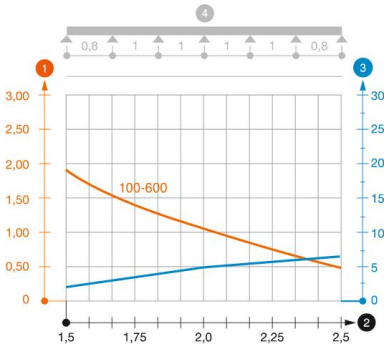

Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSMU 85

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór