
Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS-Magic® 60 FS

Numery katalogowe: 6059466

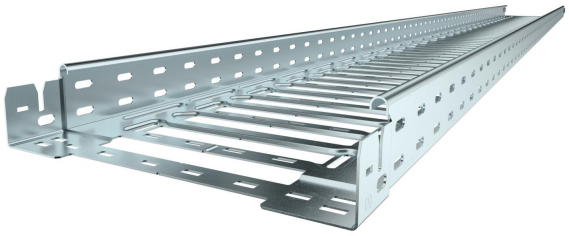

Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

Od szerokości koryta kablowego 200 mm z 30% perforacją, nadaje się do stosowania pod instalacjami tryskaczowymi zgodnie z wytycznymi VdS 2092. Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB. Koryto zostało przetestowane pod kątem montażu nad podwieszanymi sufitami przeciwpożarowymi (szerokość korytka 100 - 600 mm).

Projekt i parametry instalacji według aktualnych certyfikatów.

Więcej informacji można znaleźć w katalogu systemów przeciwpożarowych.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6059466
Typ	SKSM 650 FS
Oznaczenie 1	Korytko kablowe SKSM
Oznaczenie 2	perforowane, z szybkozłączką
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x500x3050
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	504,852 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	17,3253 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS-Magic® 60 FS

Numery katalogowe: 6059466

Wymiary

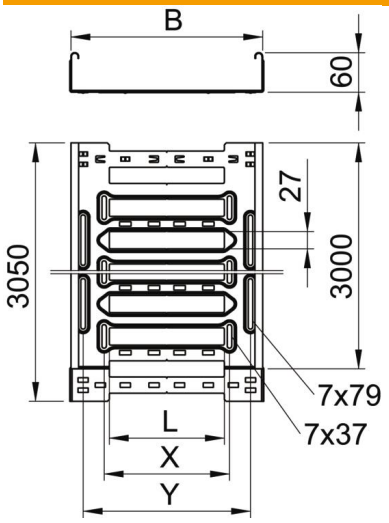

Długość	3 050 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar L	380 mm
Wymiar x	396 mm
Wymiar y	462 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	298 cm²
Przekrój poprzeczny	29800 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy	20 dB
Tłumienie magnetyczne z pokrywą	50 dB
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS-Magic® 60 FS

Numery katalogowe: 6059466

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1,5 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Klasa obciążenia NEMA	8C
Rozstaw podpór 1,5 m	2,6 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,2 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,8 kN/m

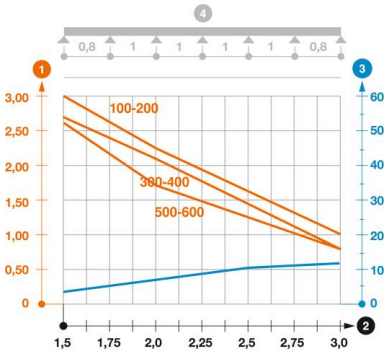

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKSM 60

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór