
# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe SKS-Magic® 60, bez perforacji FT

## Numery katalogowe: 6059715

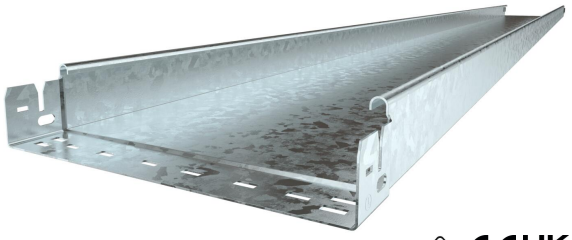


System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem.
Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.
Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.


| | |
|---|---|
| St | stal |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6059715 |
| Typ | SKSMU 650 FT |
| Oznaczenie 1 | Korytko kablowe SKSMU |
| Oznaczenie 2 | bez perforacji,z szybkozłączem |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x500x3050 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni | DIN EN ISO 1461 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 807,934 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 19,2758 kg CO2e / 1 Metr |

### Wymiary

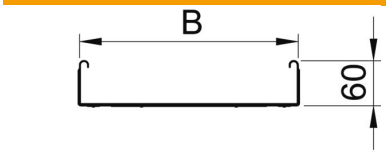

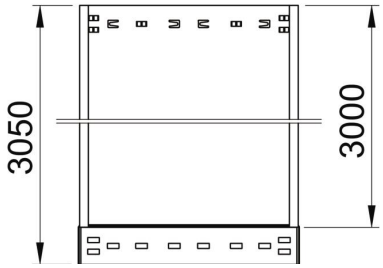
| | |
|---|---|
| Długość | 3 050 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Grubość blachy | 1,5 mm |
| Wymiar B | 500 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe SKS-Magic® 60, bez perforacji FT


## Numery katalogowe: 6059715

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | zintegrowany łącznik |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Możliwość chodzenia | brak |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Z pokrywą | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | brak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Przekrój poprzeczny | 298 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 29800 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | brak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Długość użytkowa | 3000 mm |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 1,5 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 3 m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 2,6 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 1,9 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m | 1,1 kN/m |
| Rozstaw podpór 3,0 m | 0,55 kN/m |

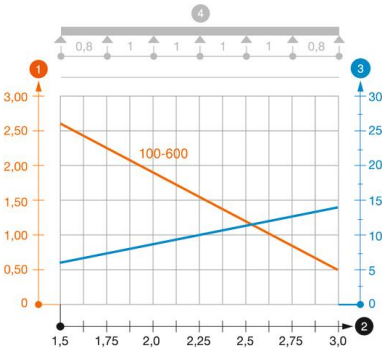


**Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKSMU 60**

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór