# Karta charakterystyki technicznej

## Przegroda 45 A2

## Numery katalogowe: 6062025



Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.

| | |
|---|---|
| A2 | stal nierdzewna |
| 2B | pusty, po obróbce |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6062025 |
| Typ | TSG 45 A2 |
| Oznaczenie 1 | Przegroda |
| Oznaczenie 2 | do trasy kablowej |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 45x2995 |
| Kolor | stal szlachetna |
| Materiał | stal nierdzewna 1.4301 |
| Powierzchnia | pusty, po obróbce |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 49,85 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 2,4363 kg CO2e / 1 Metr |


# Karta charakterystyki technicznej

## Przegroda 45 A2

## Numery katalogowe: 6062025

### Wymiary



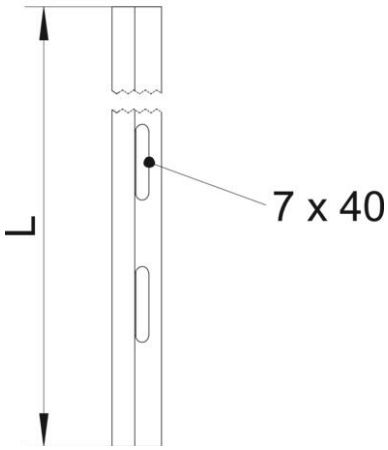
| | |
|---|---|
| Długość | 3 000 mm |
| Długość | 10 ft |
| Wysokość | 45 mm |
| Wysokość | 1 in |
| Grubość blachy | 0,75 mm |
| Wymiar H (cal) | 1 in |
| Wymiar H | 45 mm |
| Wymiar L | 10 ft |
| Wymiar L | 3 000 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Profil L |
| Rodzaj mocowania | przykręcana |
| Perforacja mocująca (ETIM) | brak |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |