
Karta charakterystyki technicznej

Zacisk do zamocowania przegrody w MKS/SKS FS

Numery katalogowe: 6062300

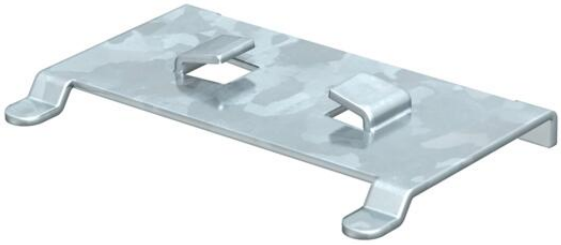

Zacisk do bezśrubowego mocowania przegród.
Zastosowanie w korytach kablowych typ MKS, SKS, EKS.


CE UK CA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6062300
Typ	KS MKS SKS FS
Oznaczenie 1	Zacisk MKS/SKS
Oznaczenie 2	do TSG 60/S w MKS i SKS
Wytwórca	OBO
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0576 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

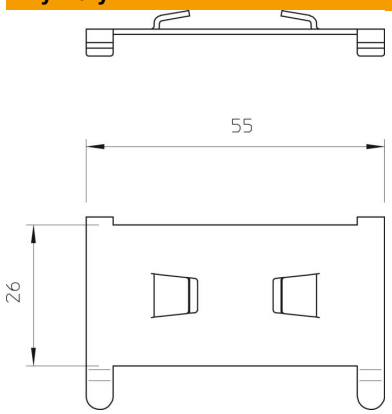

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk do zamocowania przegrody w MKS/SKS FS

Numery katalogowe: 6062300

Dane techniczne

Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak