Karta charakterystyki technicznej

Przegroda 60 DD

Numery katalogowe: 6062327



Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach.

St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow


Numery katalogowe	6062327
Typ	TSG 60 DD
Oznaczenie 1	Przegroda
Oznaczenie 2	do trasy kablowej
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x2995
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	55,7 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,2698 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Przegroda 60 DD

Numery katalogowe: 6062327

Wymiary



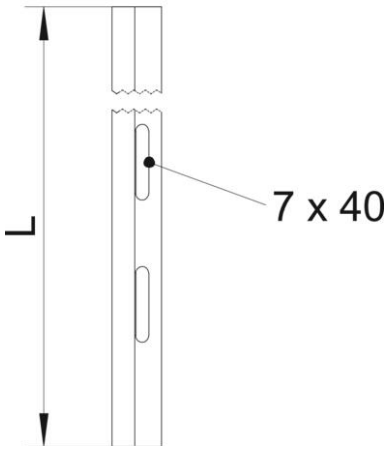

Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar H (cal)	2 in
Wymiar H	60 mm
Wymiar L	10 ft
Wymiar L	3 000 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Profil L
Rodzaj mocowania	przykręcana
Perforacja mocująca (ETIM)	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak