Karta charakterystyki technicznej

Przegroda 110 DD

Numery katalogowe: 6062335



Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.

St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow


Numery katalogowe	6062335
Typ	TSG 110 DD
Oznaczenie 1	Przegroda
Oznaczenie 2	do trasy kablowej
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x2995
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	85 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,9313 kg CO2e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Przegroda 110 DD

Numery katalogowe: 6062335

Wymiary



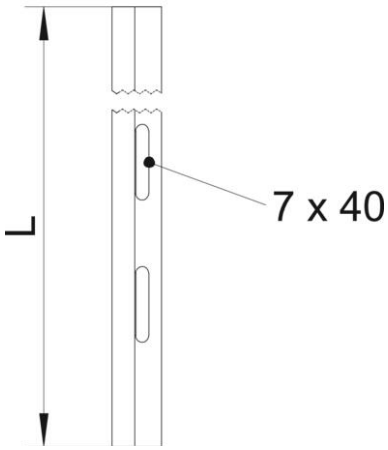

Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Wysokość	110 mm
Wysokość	4 in
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar H (cal)	4 in
Wymiar H	110 mm
Wymiar L	118 ft
Wymiar L	3 000 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Profil L
Rodzaj mocowania	przykręcana
Perforacja mocująca (ETIM)	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak