
Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 60 bez perforacji, czarne

Numery katalogowe: 6062979

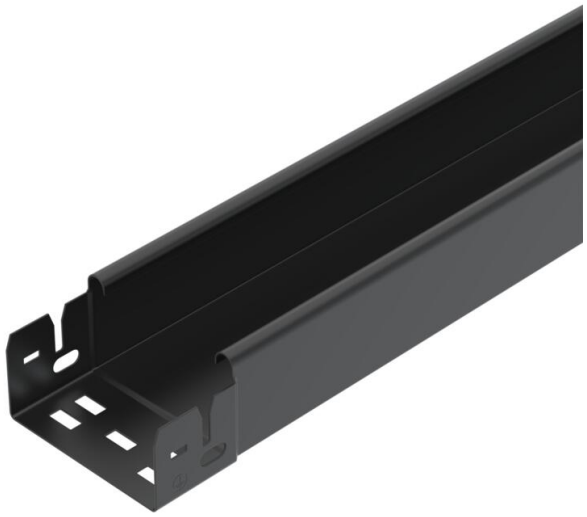

System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem.
Z powłoką w kolorze czarnym.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

CE UK CA

St	stal
P135	PES135 - poliester

Dane podstawow


Numery katalogowe	6062979
Typ	MKSMU 610 FSK SW
Oznaczenie 1	Koryto kablowe MKSMU
Oznaczenie 2	bez perforacji,z szybkozłączem
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100x3050
Kolor	czarny; RAL 9005
Materiał	Stal
Powierzchnia	PES135 - poliester
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	198,46 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,4133 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 60 bez perforacji, czarne

Numery katalogowe: 6062979

Wymiary



Wymiar	60 x 100
Długość	3 050 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	100 mm
Wymiar W	100 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	brak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	58 cm²
Przekrój poprzeczny	5800 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Długość użytkowa	3000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1,5 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,5 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	1,25 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,5 kN/m