# Karta charakterystyki technicznej

## Komplet łączników wzdłużnych FS

## Numery katalogowe: 6068162




Łącznik prosty, bezśrubowy do połączeń koryt kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm.
Ciągłość elektryczna jest zapewniona bez potrzeby stosowania połączeń śrubowych.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6068162 |
| Typ | RV 615 FS |
| Oznaczenie 1 | Komplet łączników wzdłużnych |
| Oznaczenie 2 | do korytka kablowego |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x150 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 10 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 20,7 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,5097 kg CO2e / 1 Sztuka |

### Wymiary

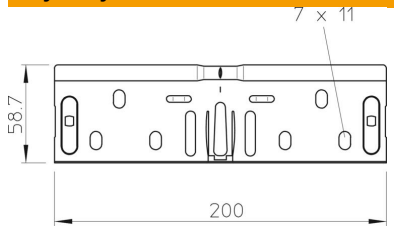


| | |
|---|---|
| Wymiar | 200 x 58,7 |
| Długość | 200 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Szerokość | 6 in |
| Wysokość | 60 mm |
| Wysokość | 2 in |
| Grubość blachy | 0,75 mm |

# Karta charakterystyki technicznej

## Komplet łączników wzdłużnych FS

## Numery katalogowe: 6068162

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Łącznik wzdłużny |
| Podtrzymanie funkcji | tak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | brak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego | 60 mm |
| Łącznik przegubowy poziomy | brak |
| Łącznik przegubowy pionowy | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Rodzaj połączenia | Łącznik bezśrubowy |