
Karta charakterystyki technicznej

Komplet łączników wzdłużnych FS

Numery katalogowe: 6068219

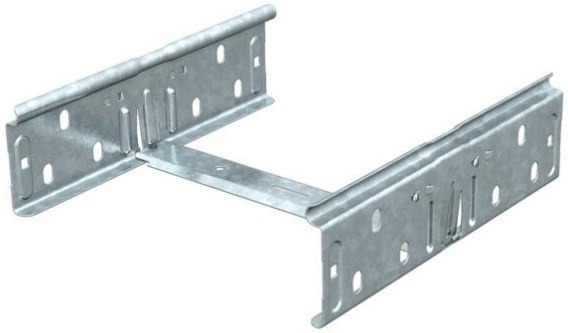


Łącznik prosty, bezśrubowy do połączeń koryt kablowych i kształtek o wysokości boku 60 mm.
Ciągłość elektryczna jest zapewniona bez potrzeby stosowania połączeń śrubowych.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6068219
Typ	RV 660 FS
Oznaczenie 1	Komplet łączników wzdłużnych
Oznaczenie 2	do korytka kablowego
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x600
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	39,2 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,9583 kg CO2e / 1 Sztuka

Wymiary

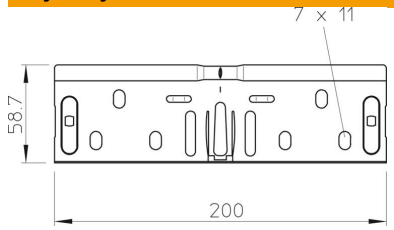

Wymiar	200 x 58,7
Długość	200 mm
Szerokość	600 mm
Szerokość	24 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Grubość blachy	0,75 mm

Karta charakterystyki technicznej

Komplet łączników wzdłużnych FS

Numery katalogowe: 6068219

Dane techniczne

Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	60 mm
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik bezśrubowy