
Karta charakterystyki technicznej

Kanał AZ 200 A2

Numery katalogowe: 6075355

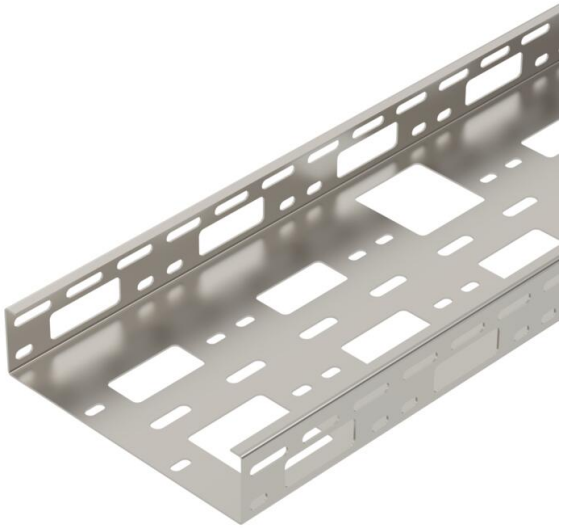

Mały kanał AZ o wysokości bocznej 50 mm.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6075355
Typ	AZK 200 A2
Oznaczenie 1	Kanał AZ
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x200x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	280,34 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	17,5008 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał AZ 200 A2

Numery katalogowe: 6075355

Wymiary

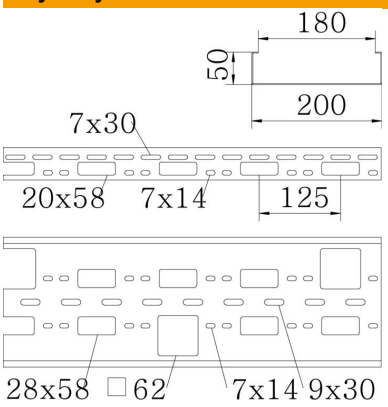

Wymiar	50x200x1,5
Długość	3 000 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	50 mm
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	200 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	100 cm²
Przekrój poprzeczny	10000 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak


Karta charakterystyki technicznej

Kanał AZ 200 A2

Numery katalogowe: 6075355

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Rozstaw podpór 1,0 m	2,5 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,9 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,3 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,3 kN/m

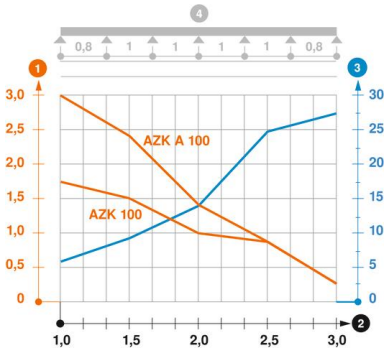

Wykres obciążenia kanału AZ

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór