
Karta charakterystyki technicznej

Kanał AZ 100 FT, bez perforacji bocznej

Numery katalogowe: 6076246

Mały kanał AZ o wysokości bocznej 50 mm.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

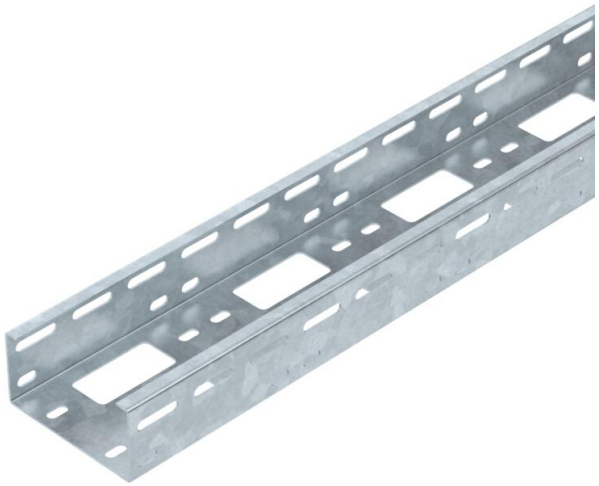

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6076246
Typ	AZK A 100 FT
Oznaczenie 1	Kanały AZ
Oznaczenie 2	Perforacja specjalna
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x100x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	212 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,2765 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał AZ 100 FT, bez perforacji bocznej

Numery katalogowe: 6076246

Wymiary

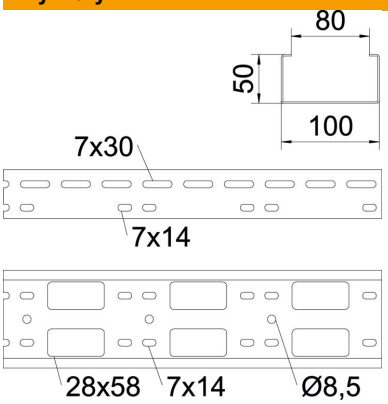

Długość	3 000 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	50 mm
Grubość blachy	1,5 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	50 cm²
Przekrój poprzeczny	5000 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak


Karta charakterystyki technicznej

Kanał AZ 100 FT, bez perforacji bocznej

Numery katalogowe: 6076246

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	3 m
Rozstaw podpór 1,0 m	3 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	2,4 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,4 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,25 kN/m

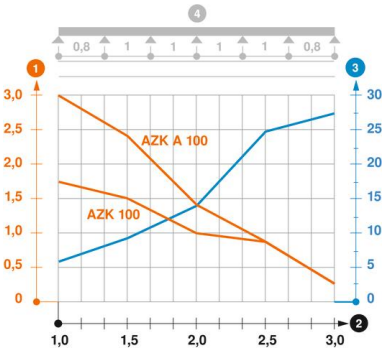

Wykres obciążenia kanału AZ

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór