
Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe DKS 60 A2

Numery katalogowe: 6085636

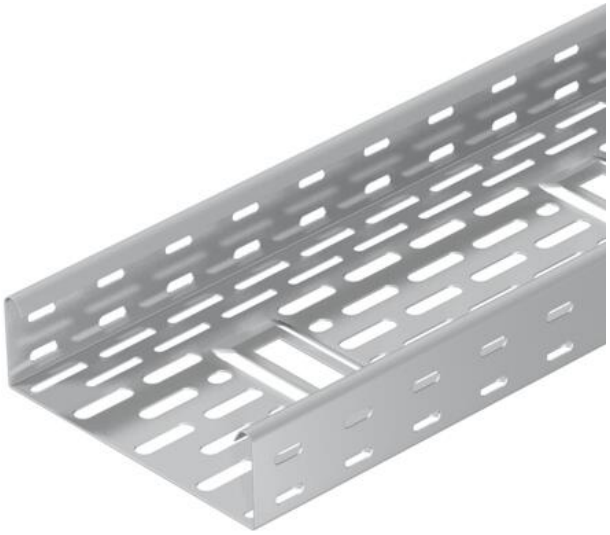

DKS 60 = System korytek kablowych z dodatkowymi otworami o wysokości bocznej 60 mm.
System korytek kablowych z dodatkowymi otworami zgodny z normą VdS 2092 posiada o 30% wiecej perforacji, do zastosowania w instalacjach tryskaczowych.
Dodatkowe otwory w dnie od szerokości 200 mm.
Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6085636
Typ	DKS 630 A2
Oznaczenie 1	Korytko kablowe DKS
Oznaczenie 2	perforowany z przepustem dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x300x3000
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	215,633 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	13,8096 kg COe / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe DKS 60 A2

Numery katalogowe: 6085636

Wymiary

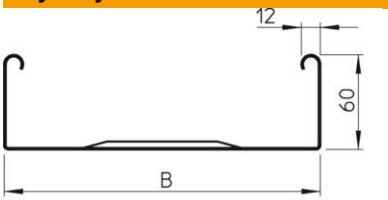

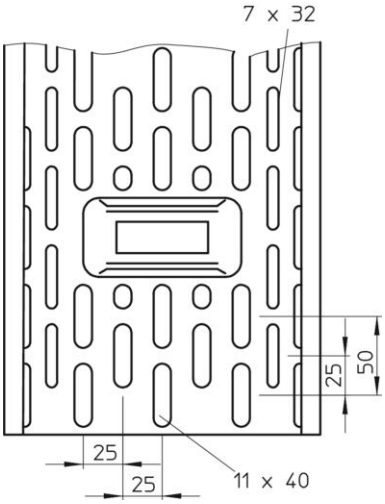

Wymiar	60 x 300
Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Szerokość	300 mm
Szerokość	12 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	178 cm²
Przekrój poprzeczny	17800 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe DKS 60 A2

Numery katalogowe: 6085636

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	0,8 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,5 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,35 kN/m

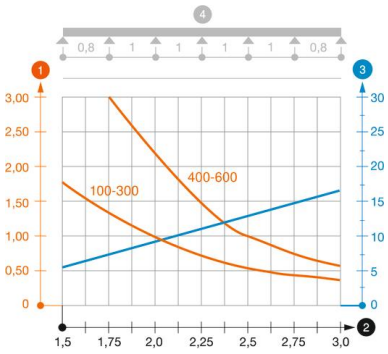

Wykres obciążenia korytka kablowego typu DKS 60 VA

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

4 Rozkład obciążenia podczas badania