
# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe IKS 60 FS

## Numery katalogowe: 6087132

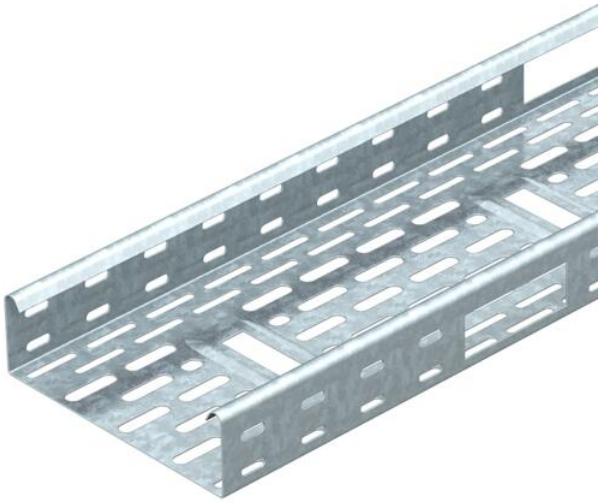

IKS 60 = System instalacyjnych korytek kablowych o wysokości boku 60 mm z dodatkową peforacją boków i dna.
System korytek kablowych z dodatkowymi otworami zgodny z normą VdS 2092 posiada o 30% wiecej perforacji, do zastosowania w instalacjach tryskaczowych.
Dodatkowe otwory w dnie od szerokości 200 mm.
Dodatkowe otwory w boku co 300 mm.
Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

CE UK CA

**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6087132 |
| Typ | IKS 620 FS |
| Oznaczenie 1 | Korytko kablowe IKS |
| Oznaczenie 2 | z przepustem dennym + bocznym |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x200x3000 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 212 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 6,0838 kg CO2e / 1 Metr |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe IKS 60 FS

## Numery katalogowe: 6087132

### Wymiary

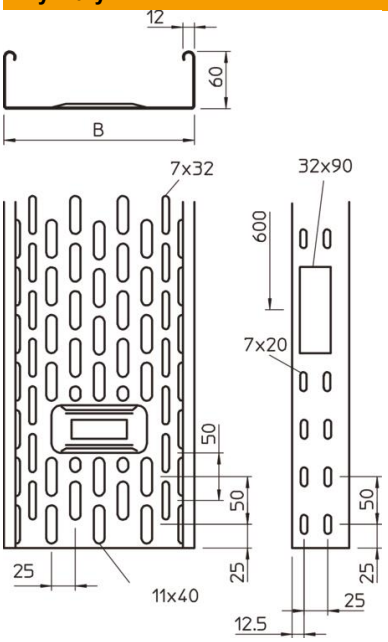


| | |
|---|---|
| Wymiar | 60 x 200 |
| Długość | 3 000 mm |
| Długość | 10 ft |
| Szerokość | 200 mm |
| Szerokość | 8 in |
| Wysokość | 60 mm |
| Wysokość | 2 in |
| Grubość blachy | 0,04 in |
| Grubość blachy | 1 mm |
| Wymiar B | 200 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wersja połączenia | bez łącznika |
| System montażowy | Podłoga Strop Montaż |
| Możliwość chodzenia | brak |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Z pokrywą | brak |
| Perforacja montażowa w dnie | tak |
| Rysunek otworów NATO | brak |
| Przekrój poprzeczny | 118 cm² |
| Przekrój poprzeczny | 11800 mm² |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Perforacja boczna | tak |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe | brak |
| Typ obciążenia wg IEC 61537 | Typ II |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe IKS 60 FS

## Numery katalogowe: 6087132

### Obciążenie

| | |
|---|---|
| możliwe rozstawy podpór min. | 1 m |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2,5 m |
| Rozstaw podpór 1,0 m | 0,9 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 0,77 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 0,6 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,5 m | 0,4 kN/m |

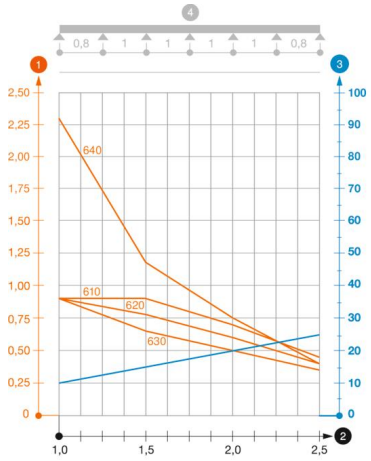


**Wykres obciążenia koryta kablowego typ IKS 60**

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór