
Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe IKS 60 FS

Numery katalogowe: 6087159

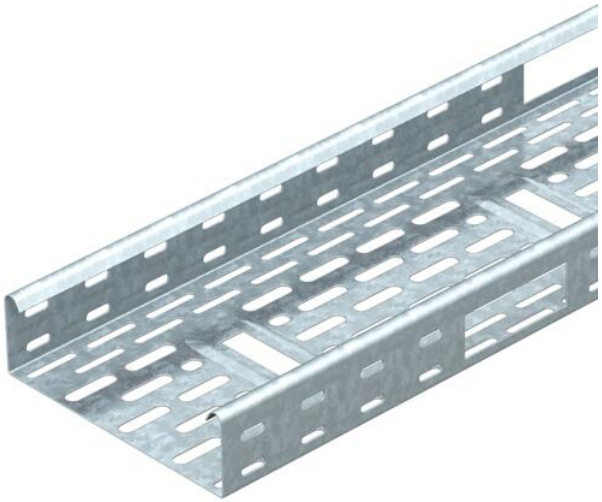

IKS 60 = System instalacyjnych korytek kablowych o wysokości boku 60 mm z dodatkową peforacją boków i dna.
System korytek kablowych z dodatkowymi otworami zgodny z normą VdS 2092 posiada o 30% wiecej perforacji, do zastosowania w instalacjach tryskaczowych.
Dodatkowe otwory w dnie od szerokości 200 mm.
Dodatkowe otwory w boku co 300 mm.
Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

CE UKCA

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6087159
Typ	IKS 640 FS
Oznaczenie 1	Korytko kablowe IKS
Oznaczenie 2	z przepustem dennym + bocznym
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x400x3000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	485,14 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	14,3973 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe IKS 60 FS

Numery katalogowe: 6087159

Wymiary

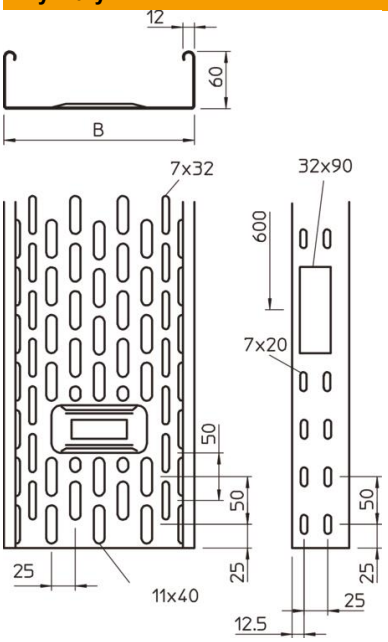

Wymiar	60 x 400
Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Szerokość	400 mm
Szerokość	16 in
Wysokość	60 mm
Wysokość	2 in
Grubość blachy	0,04 in
Grubość blachy	1,5 mm
Wymiar B	400 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	238 cm²
Przekrój poprzeczny	23800 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe IKS 60 FS

Numery katalogowe: 6087159

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	2,3 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	1,17 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,75 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,4 kN/m

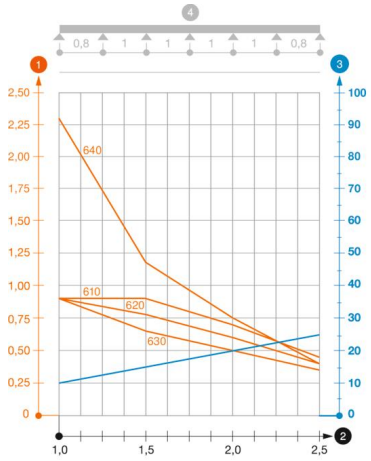

Wykres obciążenia koryta kablowego typ IKS 60

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór