
Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wzdłużny FT

Numery katalogowe: 6091180

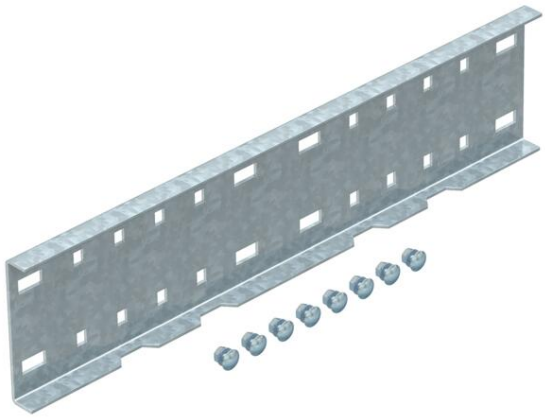

Łączniki wzdłużne do łączenia szerokorozpiętościowych koryt i drabin kablowych typ WKSG i WKLG o wysokości boku 110 mm. Wraz z potrzebnymi śrubami i nakrętkami kombi.
Wraz ze śrubami, podkładkami i nakrętkami.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6091180
Typ	WRVL 110 FT
Oznaczenie 1	Łącznik wzdłużny
Oznaczenie 2	do sys.drab. szerokorozp.110
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x500
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	149,5 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,4473 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wzdłużny FT

Numery katalogowe: 6091180

Wymiary

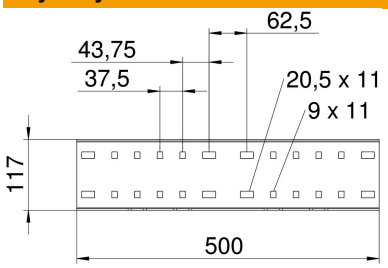

Długość	500 mm
Szerokość	20 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	2,5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	110 mm
Łącznik przegubowy poziomy	brak
Łącznik przegubowy pionowy	brak
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy