Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 FS

Numery katalogowe: 6098111



Szerokorozpiętościowe koryto kablowe, z perforacją boczną, o wysokości boku 110 mm.
Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6098111
Typ	WKSG 120 FS
Oznaczenie 1	Korytko kabl.szerokorozp.
Oznaczenie 2	perforowany, dno rowkowane
Wytwórca	OBO
Wymiar	110x200x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	712,61 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	16,8236 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 FS

Numery katalogowe: 6098111

Wymiary



Wymiar	200 x 110
Długość	6 000 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	110 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar H	10 mm
Wymiar L	6 000 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	bez łącznika
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Przekrój poprzeczny	202 cm²
Przekrój poprzeczny	20200 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	tak
Tłumienie magnetyczne bez pokrywy	20 dB
Tłumienie magnetyczne z pokrywą	50 dB
Długość użytkowa	6000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110 FS

Numery katalogowe: 6098111

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	3 m
możliwe rozstawy podpór maks.	8 m
Rozstaw podpór 3,0 m	2,5 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	2,01 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	1,6 kN/m
Rozstaw podpór 4,5 m	1,32 kN/m
Rozstaw podpór 5,0 m	1,1 kN/m
Rozstaw podpór 6,0 m	0,75 kN/m
Rozstaw podpór 7,0 m	0,45 kN/m
Rozstaw podpór 8,0 m	0,2 kN/m

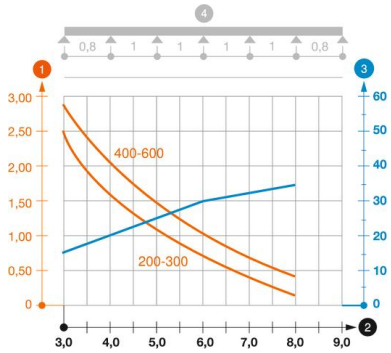

Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKSG 110

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór